



ABSpro™ - Flame Retardant 2.85mm 0.5kg Czarny

Nr katalogowy: 175ABSPRO-FLMRD-0500

Kod EAN: 8718924475539

Producent: Formfutura

Czas wysyłki: 4 dni

Gęstość: 1.18 g/cm³

Moduł sprężystości: 2440 MPa

Temp. druku: 240-260°C

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#)

Cena

234,94 PLN

Opis produktu


ABSpro - Flame Retardant to profesjonalny, bezhalogenowy, samogasnący filament, który został zaprojektowany zgodnie ze standardami palności UL 94 V-0, co oznacza, że pionowe spalanie filamentu lub wydruku zatrzymuje się w ciągu 10 sekund. Mieszanina zastosowana w mieszance ABSpro - Flame Retardant zawiera wysoki procent poliwęglanu, ABS i dodanych bezhalogenowych modyfikatorów zmniejszających palność. Mimo że mieszanka zawiera wysoki procent poliwęglanu, modyfikatory zmniejszające palność umożliwiają Ci drukowanie w stosunkowo niskich temperaturach.

Właściwości

- Samogasnące właściwości palne
- Zaprojektowany zgodnie ze standardami UL 94 V-0*
- Doskonała stabilność wymiarowa
- Doskonała przyczepność międzywarstwowa
- Bezhalogenowy

*ABSpro - Flame Retardant został zaprojektowany tak, aby spełniał normy palności UL 94 V-0. Materiał spełnia normy UL 94 V-0 w oparciu o wewnętrzną procedurę testową. Filament nie jest certyfikowany przez Underwriters Laboratories i

dlatego nie posiada numeru UL.

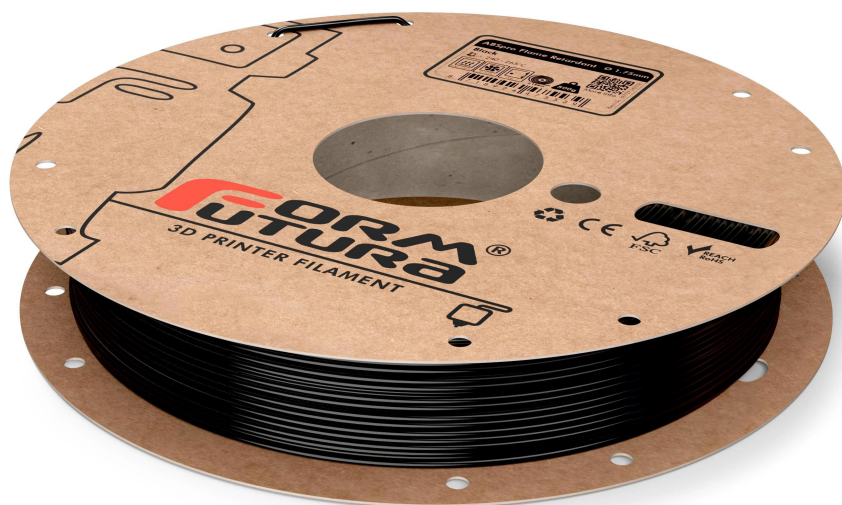

ABSpro Flame Retardant

Self-extinguishing within 10 seconds

