


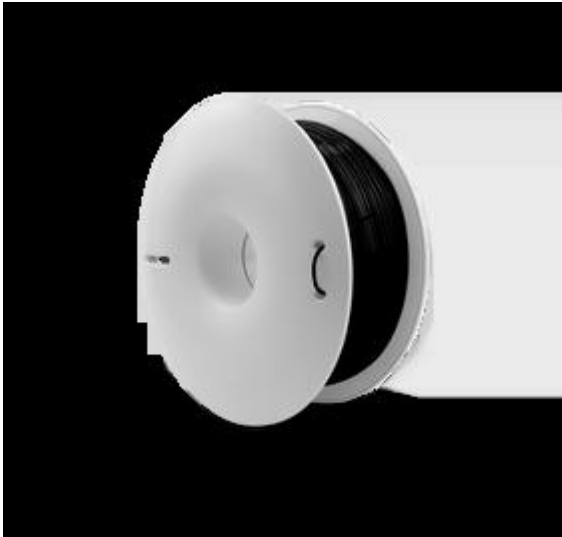

IMPACT PLA 1.75mm 0.85kg

Producent: Fiberlogy

Czas wysyłki: 24 Godziny

Gęstość: 1.22 g/cm³

Moduł sprężystości: 2865 Mpa

Temp. druku: 220-240°C

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

109,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Czarny , Grafitowy , Szary , Biały

Opis produktu

IMPACT PLA

IMPACT PLA to filament techniczny o podwyższonej udarności. Swoją odpornością przewyższa nawet ABS. Zachowując łatwość i bezpieczeństwo druku znane z tradycyjnych filamentów PLA, może być równie dobrze wykorzystywany do tworzenia elementów, które przeznaczone będą do pracy w ekstremalnych warunkach.

Waga netto

0,85 kg

Temperatura druku

220-240°C

Temperatura stołu

50-70°C (w przypadku stosowania podkładek lub innych środków zwiększających adhezję grzanie stołu nie jest wymagane)

Tolerancja średnicy

+/- 0,02 mm

Tolerancja owalu

+ 0,01 mm
